

Как надеть страховочную привязь В виде жилета



1


1 Удерживать привязь за заднее полукольцо фиксатора и несильно встряхнуть, чтобы расправить возможное перекручивание лямок.



2

2 Надеть лямки на плечи так, чтобы заднее полукольцо расположилось на уровне середины спины между лопатками.

3 Продеть набедренные лямки между ногами и закрепить на застежке.

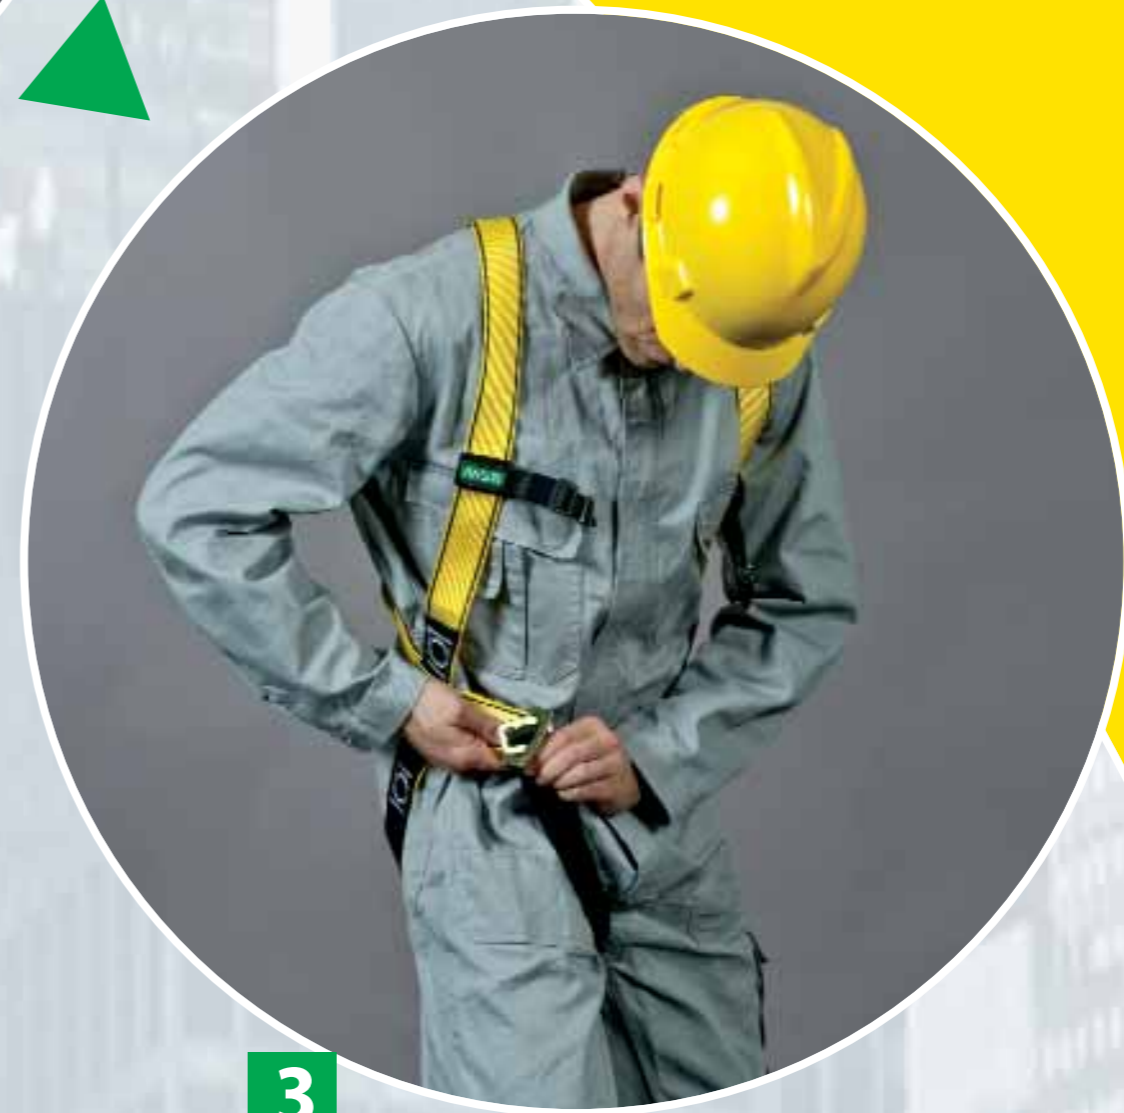

3

4 Отрегулировать привязь так, чтобы страховочные лямки прилегали удобно и комфортно. Если в конструкции привязи предусмотрен пояс, застегнуть его после застежек для ног.

5 Соединить нагрудные лямки и расположить в центральной части грудной клетки. Затянуть для удержания плечевых лямок в натянутом состоянии, излишки убрать через петли.



4



5



MSA
The Safety Company